


Alimentatori

Power suppliers



Articolo 7006F Item 7006F

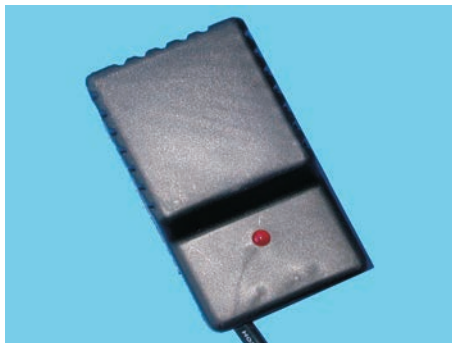

Articolo 7005 Item 7005

Sono interamente realizzati in contenitore plastico e dotati di un gancio per il fissaggio. | Plastic housing provided with a fixing hook.

Articolo <i>Item</i>	Ingressi <i>Inputs</i>	Uscite <i>Outputs</i>	Tensione di alimentazione <i>Main voltage</i> [Vac ($\pm 10\%$)]	Tensione d'uscita <i>Output voltage</i> [Vdc ($\pm 5\%$)]	Corrente max di uscita <i>Max load current</i> [mA]	Dispositivo di stabilizzazione <i>Voltage regulation device</i>
7002	1	1	220	12	100	Integrato
7002/2*	1	2	220	12	100	Integrato
7003	1	1	220	12	150	Integrato
7003/2*	1	2	220	12	150	Integrato
7005	1	1	220	12	120	Integrato
7005/2*	1	2	220	12	120	Integrato
7006F**	1	1	220	12	200	Integrato
7006F/2*	1	2	220	12	200	Integrato

(*) Nella versione a due uscite il segnale subisce un'attenuazione di 4dB; chiudere sempre con un carico resistivo 75 Ohm (Art. 3536) l'eventuale uscita non utilizzata.

(**) Con connettori F.

(*) The model with 2 outputs has a 4dB signal attenuation; the unused output must always be closed with a 75 Ohm charge (Item 3536).

(**) F connectors.



Articolo 7002 Item 7002