

Amplificatori multibanda serie 5500

Broad band amplifiers series 5500

Caratteristiche tecniche


- Telaio metallico inserito in un contenitore plastico a prova di pioggia, idoneo per pali fino a Ø 55mm
- Amplificazione VHF e UHF separate
- Attenuatori variabili su ogni ingresso (0÷20dB)
- Connettori tipo F femmina
- Schermatura > 70dB
- Ingressi 1÷3
- 1 uscita miscelata
- S.W.R. ≤ 2
- Filtro soppressore per FM
- Alimentazione 12V ± 5%

Technical note

- Metal frame inserted in a water proof plastic box, suitable for mast less than Ø 55mm
- Separated VHF and UHF amplification
- Variable attenuator on every input (0÷20dB)
- Female F connectors
- Shielding >70dB
- 1÷3 inputs
- 1 mixed output
- S.W.R. ≤ 2
- FM wave filter on VHF band
- Working tension 12V ± 5%



Articolo 5538 Item 5538

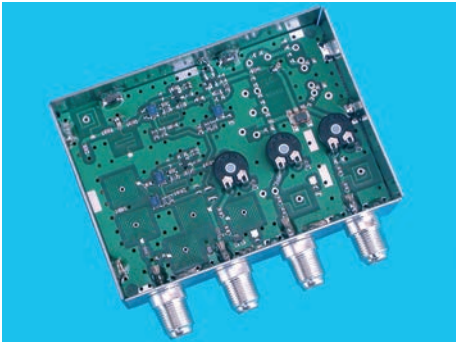

Articolo 5538 Item 5538

Articolo	N. Ingressi	Bande	Frequenza	Guadagno	Cifra di Rumore	Livello Max di Uscita	Assorbimento
Item	Inputs Number	Bands	Frequency	Gain	Noise Figure	Max Output Level	Power Consumption
			[MHz]	[dB]	[dB]	[dBµV]	[mA]
5511	1	III+UHF	175÷230 470÷790	0÷16 0÷16	≤ 4	112	60
5512	1	III+UHF	175÷230 470÷790	0÷16 8÷28	≤ 4	112	80
5513	1	III+IV+V	175÷230 470÷605 606÷790	0÷16 6÷26 6÷26	≤ 4	112	80
5514	1	III+UHF	175÷230 470÷790	6÷26 6÷26	≤ 4	112	90
5515	1	III+IV+V	175÷230 470÷605 606÷790	6÷26 6÷26 6÷26	≤ 4	112	90
5523	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	MIX 16	≤ 4	112	30
5524	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	MIX 0÷16	≤ 4	112	30
5525	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	MIX 8÷28	≤ 4	112	50
5526	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	0÷16 0÷16	≤ 4	112	60
5527	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	0÷16 8÷28	≤ 4	112	80
5528	2	VHF UHF	48÷230 470÷790	6÷26 8÷28	≤ 4	112	90
5533	3	VHF UHF UHF	48÷230 470÷790 470÷790	MIX 0÷13 0÷13	≤ 4	112	30

segue

Articolo <i>Item</i>	N. Ingressi <i>Inputs Number</i>	Bande <i>Bands</i>	Frequenza <i>Frequency</i>	Guadagno <i>Gain</i>	Cifra di Rumore <i>Noise Figure</i>	Livello Max di Uscita <i>Max Output Level</i>	Assorbimento <i>Power Consumption</i>
			[MHz]	[dB]	[dB]	[dBμV]	[mA]
5534	3	VHF UHF UHF	48÷230 470÷790 470÷790	MIX 6÷26 6÷26	≤ 4	112	50
5535	3	VHF UHF UHF	48÷230 470÷790 470÷790	0÷16 0÷13 0÷13	≤ 4	112	60
5536	3	VHF UHF UHF	48÷230 470÷790 470÷790	0÷16 6÷26 6÷26	≤ 4	112	80
5537	3	VHF IV V	48÷230 470÷605 606÷790	0÷16 0÷13 0÷13	≤ 4	112	60
5538	3	VHF IV V	48÷230 470÷605 606÷790	0÷16 6÷26 6÷26	≤ 4	112	80
5539	3	VHF UHF UHF	48÷230 470÷790 470÷790	6÷26 6÷26 6÷26	≤ 4	112	90
5540	3	VHF IV V	48÷230 470÷605 606÷790	6÷26 6÷26 6÷26	≤ 4	112	90
5541	2	VHF IV V	48÷230 470÷605 606÷790	6÷26 6÷26 6÷26	≤ 4	112	90

