



Antenne UHF a pannello singolo e multiplo

UHF panel and multipanel antennas

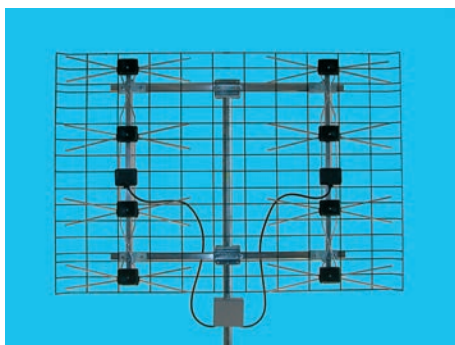

Articolo 2323G Item 2323G



Articolo 2324 Item 2324

Caratteristiche tecniche

- Impedenza 75 Ohm
- Diametro max attacco per palo \varnothing 55mm


Technical note

- Impedence 75 Ohm
- For mast of less than \varnothing 55mm

Articolo	Bande	Canali	Gamma di Ricezione	N. Pannelli	Guadagno	Ang. Apert. Orizz.	Rapporto Avanti - Indietro	S.W.R.
Item	Bands	Channels	Receiving Range	N. of Panels	Gain	Beam Width Horiz.	Front to Back Ratio	S.W.R.
			[MHz]		[dB]	(-3 dB) - [°]	[dB]	
2324	IV+V	21 ÷ 60	470 ÷ 790	1	10.5 ÷ 14.5	60	20	≤ 2
2325	V	38 ÷ 60	606 ÷ 790	1	10 ÷ 14	60	20	≤ 2
2323G	IV+V	21 ÷ 60	470 ÷ 790	2	12.5 ÷ 16.5	18	32	≤ 2
2322	IV+V	21 ÷ 60	470 ÷ 790	4	13 ÷ 17.5	9	32	≤ 2
2323V*	IV+V	21 ÷ 60	470 ÷ 790	2	12.5 ÷ 16.5	18	32	≤ 2

(*) doppio pannello verticale

(*) vertical double panel

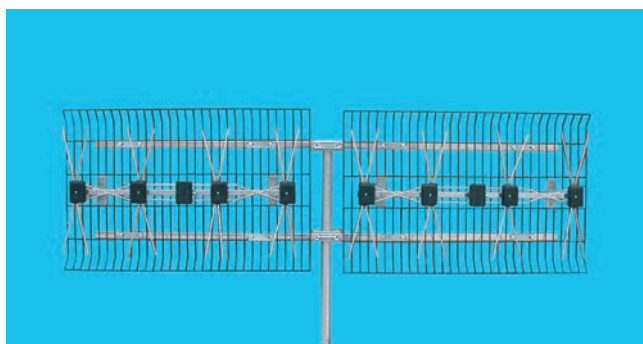

Articolo 2323V Item 2323V