



Antenne UHF direttive

UHF directive antennas

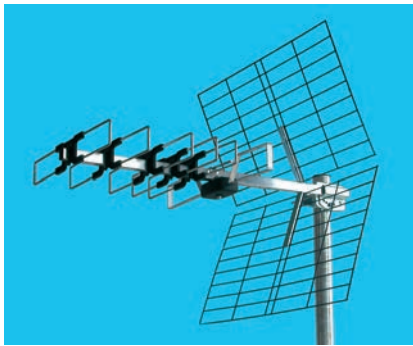

Articolo 2245 Item 2245

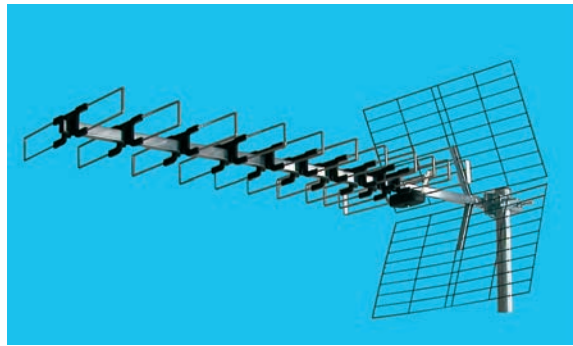

Articolo 4245 Item 4245

Caratteristiche tecniche

- Impedenza 75 Ohm
- Interamente realizzate in lega di alluminio inalterabile
- Diametro max attacco per palo \varnothing 55mm
- Regolazione azimutale di serie
- Premontate

Technical note

- Impedence 75 Ohm
- Made of rustless aluminium alloy
- For mast of less than \varnothing 55mm
- Zenithal adjustment
- Pre-installed antennas

| Articolo | Bande | Canali | Gamma di Ricezione | Elementi | Guadagno | Rapporto Avanti - Indietro | S.W.R. |
|----------|--|----------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------|--------|
| Item | Bands | Channels | Rec. Range [MHz] | Elements | Gain [dB] | Front to Back Ratio [dB] | S.W.R. |
| 1445 * | IV-V | 21 ÷ 60 | 470 ÷ 790 | 14 | 8 ÷ 11 | 25 | ≤1.5 |
| 2245 * | IV-V | 21 ÷ 60 | 470 ÷ 790 | 22 | 8 ÷ 11 | 25 | ≤1.5 |
| 4245 * | IV-V | 21 ÷ 60 | 470 ÷ 790 | 42 | 12 ÷ 14 | 26 | ≤1.5 |
| 4240 * | IV | 21 ÷ 37 | 470 ÷ 606 | 42 | 12 ÷ 14 | 26 | ≤1.5 |
| 4250 * | V | 38 ÷ 60 | 606 ÷ 790 | 42 | 12 ÷ 14 | 26 | ≤1.5 |
| 9245 ** | IV-V | 21 ÷ 60 | 470 ÷ 790 | 92 | 14 ÷ 18 | 29 | ≤1.5 |
| 4260 | Sottoculla per attacco centrale per antenne 4245-4240-4250 | | | | | | |

(*) adatte al montaggio sia in polarizzazione verticale che orizzontale
 (***) dotata di sottoculla per attacco centrale

(*) suitable for vertical and horizontal mounting
 (***) auxiliary boom



Articolo 9245 Item 9245