

# Miscelatore TV SAT da palo Art. 9325 - Art. 9326


## Outdoor TV SAT mixer Item 9325 - Item 9326

Consentono la miscelazione di segnali TV terrestri e satellitare. Se l'impianto TV terrestre è dotato di un piccolo amplificatore da palo (max 100mA) è possibile utilizzare il miscelatore da palo Art. 9325 che consente il passaggio dell'alimentazione per l'amplificatore.

In quest'ultimo caso se l'alimentatore è posto a valle del demiscelatore interno è necessario usare per la demiscelazione il codice 9337/DC o 9338/DC.

*For mixing or demixing a TV signal with a SAT signal. If there is an antenna amplifier, powered via coaxial download, it is necessary to use the item 9325, that allows the power pass for the TV amplifier.*

*If the antenna amplifier power supplies is installed before the demix is necessary to use as demix the 9337/DC or 9338/DC items.*

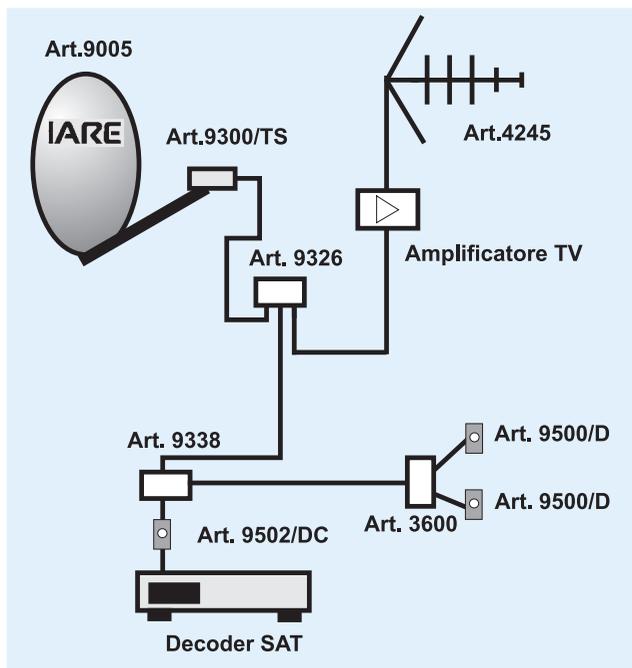

Articolo 9325-9326 Item 9325-9326

### Caratteristiche tecniche

- Frequenza di lavoro: TV Terr. 5÷862MHz  
TV SAT 950÷2400MHz
- Attenuazione di passaggio: 2dB
- Telaio metallico in contenitore plastico a prova di pioggia idoneo per il montaggio a palo
- Schermatura: VHF ≥ 75dB  
UHF ≥ 65dB  
SAT ≥ 55dB
- Boccole tipo F femmina
- Passaggio della CC sul ramo SAT
- Ramo terrestre isolato (passaggio CC solo su Art. 9325)

### Technical note

- Frequency range: TV Terr. 5÷862MHz  
TV SAT 950÷2400MHz
- Insertion loss: 2dB
- Metal chassis in a weatherproof plastic housing for pole mounting
- Screening: VHF ≥ 75dB  
UHF ≥ 65dB  
IF SAT ≥ 55dB
- Female F connectors
- DC flow between input and output for satellite signals
- TV input insulated (DC flow only for item 9325)